



電動車直流快速充電樁



雙充電介面

支援 CCS1 / CHAdeMO



相容 OCPP 後臺協議



身份認證

支援 RFID / 行動 APP
用戶身份辨識功能



多種充電模式

可選擇自動充電 /
時間 / 電量 / 金額模式



智能顯示

內建 7 吋觸控螢幕，
完整顯示充電資訊



有線 / 無線網路通訊功能

支援乙太網路 / 3G / 4G / wifi

應用場所



充電站



停車場



高速公路休息站



量販商場



旅遊景點




營業車隊

產品規格

		DC 30KW	DC 60KW	DC 120KW	DC 180KW	
	電力輸入	電壓範圍	三相, 260V~530V	三相, 260V~530V	三相, 260V~530V	三相, 260V~530V
		頻率範圍	50HZ / 60HZ	50HZ / 60HZ	50HZ / 60HZ	50HZ / 60HZ
		最大輸入電流	54A	117A	233A	288A
		功率因素	≥0.99	≥0.99	≥0.99	≥0.99
	電力輸出	電壓範圍	CHAdeMO(200~500VDC)/ CCS(200~550VDC)	CHAdeMO(200~500VDC)/ CCS(200~550VDC)	CHAdeMO(200~500VDC)/ CCS(200~550VDC)	CHAdeMO (200~500VDC)/ CCS(150~1000VDC)
		輸出電流	70A (單槍)	140A (單槍)	280A (單槍)	450A (單槍)
		效率	>=94%	>=94%	>=94%	>=94%
	輸出功率	30kW	60kW	120kW	180kW	
	機身規格					
	充電介面	CCS type1 / CHAdeMO				
	充電線連接線長度	5 公尺				
	外觀尺寸	W610*H650*D313 mm	W700*H1750*D700 mm	W700*H1750*D700 mm	W700*H1750*D750 mm	
	重量 (不含機座、充電模組)	45 KG	210 KG	210 KG	290 KG	
	使用者介面					
	顯示	7 吋觸控螢幕				
	按鈕	緊急停止開關				
	充電模式	提供多種充電模式選擇, 依自動充電 / 時間 / 電量 / 金額等				
	使用者身份辨識	支援 RFID/ 行動 APP 用戶身份辨識功能				
	保護機制					
	保護功能	電流過載、短路、過電壓、電壓過低、接地偵測、反接保護、過溫保護				
	作業環境					
	操作溫度	-20°C~+45°C	-30°C ~ +45°C	-30°C ~ +45°C	-25°C ~ +50°C	
	儲存溫度	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	
	IP 防塵防水等級	IP55	IP65	IP65	IP55	
	濕度	5%~95% 相對濕度, 不凝結				
	海拔高度	2000 公尺以下				
	認證規範					
	充電標準	台灣 CNS 規範 / TUV 認證 /CE 認證	TUV 認證 /CE 認證	TUV 認證 /CE 認證	TUV 認證 /CE 認證	
	通訊	乙太網路介面 / 3G / 4G / WiFi / OCPP1.6				

* 規格若因產品變動異於上表恕不另行通知

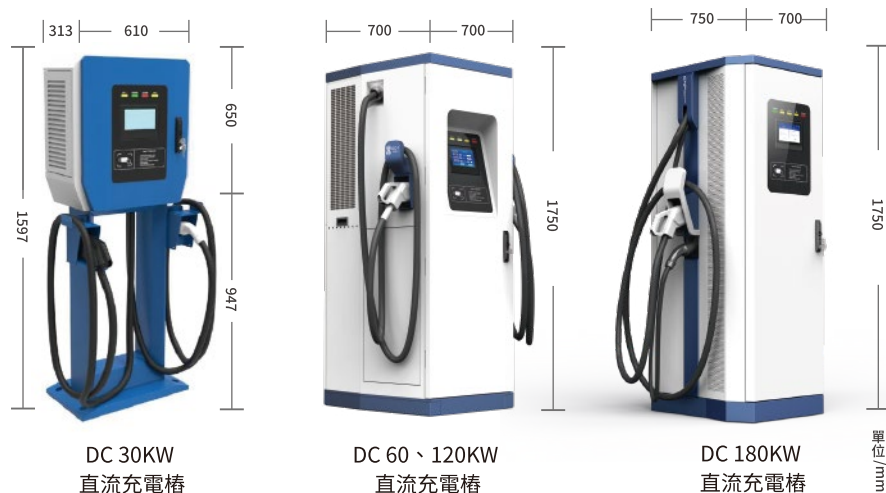

E-VALUE

華城電機充電站營運中心

10545 台北市松山區復興北路 191 號 14F

TEL : 886-2-23253320

FAX : 886-2-23253350

24 小時免付費客服專線 : 0800-855-150

網站 : www.evalue.com.tw